

KONE's tilgængelighedspakke – EN 81-70

Til KONE MonoSpace® og KONE MiniSpace®




Lettere tilgængelighed til elevatorer for bevægelseshæmmede

KONE er et af de første elevatorfirmaer, som leverer godkendte produkter, der opfylder kravene i EN 81-70, den nye europæiske harmoniserede standard til forbedring af tilgængeligheden til elevatorer for bevægelseshæmmede. EN 81-70 omhandler tre tilgængelighedsniveauer for nye elevatorer. De vigtigste forskelle klasserne imellem vedrører elevatorstolens størrelse og nødvendige indgangsbredde:


Type 1-elevatorer (480 kg)

- Plads til 1 kørestolsbruger
- Min. Stolstørrelse BxD: 1000 x 1250 mm
- Min. indgangsbredde: 800 mm.




Type 2-elevatorer (630 kg)

- Plads til 1 kørestolsbruger samt 1 ledsager.
- Min. Stolstørrelse BxD: 1100 x 1400 mm
- Anbefalet indgangsbredde: 900 mm.



Type 3-elevatorer (1275 kg)

- Plads til 1 kørestolsbruger samt flere andre brugere. En kørestol kan også vende inde i elevatorstolen.
- Min. Stolstørrelse BxD: 2000 x 1400 mm
- Anbefalet indgangsbredde: 1100 mm.



KONE's tilgængelighedspakke – EN 81-70

En **etagemelder** angiver elevatorstolens position, når den standser, og når dørene åbner og lukker.



Kaldeknappernes position, udformning, størrelse og egenskaber opfylder EN 81-70-standarden, f.eks.:


- Knapperne giver et lys- og lydssignal, når der trykkes på dem.
- Mærker, piktogrammer og farver står i tilstrækkelig kontrast til omgivelserne.
- Knappen til udstigningsetagen rager op over de andre knapper.



Alarmknappen bliver ved med at lyse, hvis strømmen går, så den er nem at se, og KONE's 24-timers redningstjeneste kan tilkaldes.



Et **spejl** med sikkerhedsglas giver kørestolsbrugere mulighed for at se forhindringer, når de bakker ud af elevatorstolen.



En **håndliste med godkendte** dimensioner, greb, buede ender samt godkendt form og placering er monteret på sidevæggen. monteret på sideveggen.




Før en passager stiger ind i stolen, viser **belyste** retningspile **tydeligt næste køreretning**. Der høres et **signal**, når dørene åbner.



Etage-signaliseringen kan ses tydeligt med reservebelysning. **Etagekaldepanelet** indeholder følgende funktioner:

- Lys- og lydssignal, når der trykkes på etagekaldeknappen.
- Lydssignal, hver gang der trykkes på etagekaldeknappen, også når kaldet er registreret.
- Individuel indstilling af lydssignalet på hver etage fra 35-65 dB(A).
- Lampen for accept af kaldet har en ring omkring knappen.

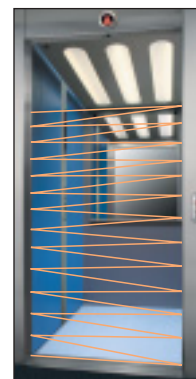

Lystæppet forhindrer fysisk kontakt mellem brugeren og dørpanelets forkant, når døren lukker. Lystæppet virker uafbrudt i højde fra 25 mm til 1800 mm over elevatordørens trinskinne.

Ekstraudstyr



Et **klapsæde** er ekstraudstyr, der sikrer komfort og sikkerhed for flere brugere (indgår ikke i KONE's tilgængelighedspakke – EN 81-70). Det kan bære 100 kg og kan installeres i den angivne størrelse og på det angivne sted.