


KONE REVIVE KSS 430

# Modernisering af elevatorens signalisering

Denne overflademonterede signaliseringsløsning er designet til brug i beboelses- og kontorejendomme.

## Energibesparelser

KONE har udviklet løsninger, der reducerer energiforbruget ved at dæmpe signaliseringen i elevatorkabinen efter et forud defineret stykke tid, efter at elevatoren har været i brug. Det reducerer signaliseringens elforbrug med op til 30 %, afhængigt af antallet af skærme og skærmgrafikken.

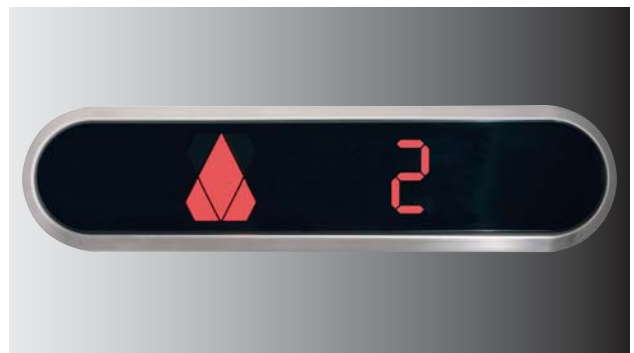

## Vigtigste fordele

### Eco-efficient

- Miljøeffektivt, LED-lys ved tilkaldelse
- Lysdæmpning, når elevatoren ikke er i brug

### Sikker

- Øger sikkerheden og tilgængeligheden for brugerne
- Opfylder kravene i EN81-70 (den europæiske tilgængelighedsstandard)
- KONE's fjernovervågning for tovejs nødkommunikation med KONE's kundecenter\*
- Intercom-systemer\*

### Alsiddig og elegant

- Fås med to forskellige elektriske grænseflader - serie/parallel
- Overflademontering med fast forplade størrelse
- Fås med satinfinish i rustfrit stål
- Etageviser fås med justerbar volumen for ankomstklokke og tekstfelter
- Key fob-betjening: tilkald eller deaktiver elevatoren via fjernforbindelse\*
- PIN-kode låsefunktion, der eliminerer behovet for nøgleafbrydere\*

\* Tilvalg





Alle trykknapper har runde, grå flader med lys ved tilkaldelse

KSL 432:  
Punktmatrixdisplay



KSL 410:  
Pile med  
LED-lys



KSL 430:  
Pile med  
LED-lys



KSI 432: Pil og  
punktmatrixdisplay i



KSH 430: Pil



KSI 431: Pil og 7-segment-display



### Konfigurationer

- Etagepile er monteret vandret eller lodret
- Etageviser fås med syvsegment- eller punktmatrixdisplay, monteret enten vandret eller lodret
- Etagetrykknapper fås i simpleks- eller dupleksversion med eller uden punktmatrixdisplay
- Betjeningspanel i kabinen fås i tre varianter, uden indikator, med syvsegmentdisplay, med punktmatrixdisplay
- Standard betjeningspaneler i kabinen omfatter: Alarmknap, døråbningsknap og nødbelysning
- Betjeningspanel i kabinen kan omfatte: Luk dør, nøgleafbrydere, punkt tekst, KONE's Fjernovervågning (KRM) og intercom-grænseflade\*
- For at opfylde kravene i EN81-70 er maks. antal trykknapper pr. betjeningspanel = 28

\* Tilvalg

Alle dimensioner er angivet i millimeter.

Du kan finde flere oplysninger på [www.KONE.dk](http://www.KONE.dk)