

Dedicated to People Flow™



KONE MaxiSpace® RS hissittömiin asuinkerrostaloihin

Suunnitteluopas

Sisustusvaihtoehdot

Seinät

Muovipinnoitettu teräs



Hopeanharmaa (R1)



Teräksenharmaa (R2)



Samppanjankeltainen (R19)

Ruostumaton teräs



Harjattu (F)



Ruutukuvio K)



Palttinakuvio (M)



Kirsikkapuu (L13)

Laminate



Terrakotta (L15A)



Kullanruskea (L32)




Latte (L33)



Tummanharmaa puukuvio (L34)



Tumma kirsikkapuu (L35)



Tammi (L36)


KONE Deco Design™ seinäkuosit



Kevät, Salava (T21)



Kesä, Taiga (T22)



Syysy, Taiga (T23)



Talvi, Salava (T24)

Kuosit on suunnitellut Marimekko®

Lattia

Kumimatto



Tumman-sininen kolikkokuvio (RC4)




Tumman-harmaa kolikkokuvio (RC5)



Musta kolikkokuvio (RC6)

Kivijäljelmä

(korin kuorma enint. 5 hlöä)




Musta graniitti (SF2)




Vaalea graniitti (SF5)

Puulaminaatti Vinyyli



Kirsikkapuu (RW1)



VF5 Philadelphian sinkki



VF6 Philadelphian kupari

Valaisin

Pintamateriaalina Harjattu (F) ruostumaton teräs.

LF94S

Loisteputkivalaisin



LF86

LED-valaisin; pidempi elinikä ja alhaisempi energiankulutus. Tasainen ja täyteläinen valo.



Käsikaide

Neljä vaihtoehtoa, jotka voidaan asentaa sivuseinälle ohjauspaneelia vastapäätä.

HR50

Alumiinia, suorilla päädyillä



HR51

Ruostumatonta terästä, suorilla päädyillä



HR53

Ruostumatonta terästä, kaarevilla päädyillä. Esteetön hissiratkaisu SFS EN 81-70; asennus korin ohjauspaneelin vastaseinälle.



HR54

Kirsikkapuuta, suorilla päädyillä



Peili

Lasipaneeli, kirkas tai sävytetty (savunharmaa). Peili on täyskorkea ja se asennetaan ohjauspaneelia vastapäätä olevalle seinälle. Peili on saatavilla myös ilman käsikaidetta.

Korin ovi ja tason ovet

Korin etuseinän materiaali on sama kuin korin oven materiaali ja se voidaan toimittaa myös Sinkittyinä (Z) ja maalata paikan päällä asiakkaan toimesta.



Harjattu (F)
ruostumaton teräs




Ruutukuvio (K)
ruostumaton teräs



Palttinakuvio (M)
ruostumaton teräs

Huoltopaneeli

Huolto- ja pelastustoimenpiteet voidaan suorittaa helposti erillisen huoltopaneelin kautta. Huoltopaneeli sijoitetaan ylimpään tai toiseksi ylimpään kerrokseen. Pintamateriaali on Harjattu (F) ruostumaton teräs.

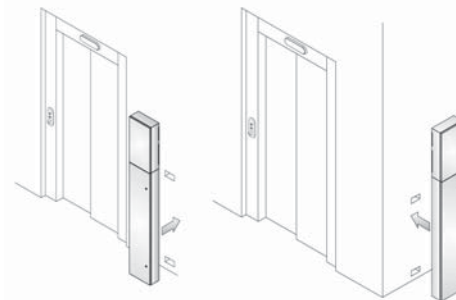

Korin sisustuspaketit

Kuorma enintään 6 henkilöä.



Kevät S3110A
Valaisin: LF94S
Ohjauspaneeli: KSS 420
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Hopeanharmaa (R1)
muovipinnoitettu teräs
Lattia: Tummanharmaa kolikkokuvio (RC5) kumimatto
Jalkalista: Ei ole



Kesä S3120A
Valaisin: LF94S
Ohjauspaneeli: KSS 420
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Avorio (R19)
muovipinnoitettu teräs
Lattia: Tummanharmaa kolikkokuvio (RC5) kumimatto
Jalkalista: Ei ole



Syksy S3131
Valaisin: LF86
Ohjauspaneeli: KSS 420
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Avorio (R19)
muovipinnoitettu teräs
Lattia: Musta kolikkokuvio (RC6) kumimatto
Jalkalista: Ei ole



Talvi S3141
Valaisin: LF86
Ohjauspaneeli: KSS 420
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Teräksenharmaa (R2)
muovipinnoitettu teräs
Lattia: Musta kolikkokuvio (RC6) kumimatto
Jalkalista: Ei ole

Kuorma enintään 5 henkilöä.



Kevät S5110A
Valaisin: LF94S
Ohjauspaneeli: KSS 470
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Seinät: Latte (L33) laminaatti
Lattia: Vaalea graniitti (SF5) kivijäljitelmä
Jalkalista: Harjattu (F) ruostumaton teräs



Kesä S5120A
Valaisin: LF94S
Ohjauspaneeli: KSS 470
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Seinät: Terrakotta (L15A) laminaatti
Lattia: Musta graniitti (SF2) kivijäljitelmä
Jalkalista: Harjattu (F) ruostumaton teräs



Syksy S5131
Valaisin: LF86
Ohjauspaneeli: KSS 420
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Kirsikkapuu (L13) puuviilu
Lattia: Musta graniitti (SF2) kivijäljitelmä
Jalkalista: Harjattu (F) ruostumaton teräs



Talvi S5141A
Valaisin: LF86
Ohjauspaneeli: KSS 420
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Terrakotta (L15A) laminaatti
Lattia: Vaalea graniitti (SF5) kivijäljitelmä
Jalkalista: Harjattu (F) ruostumaton teräs

Kuorma enintään 5 henkilöä.



Kevät S7110A
Valaisin: LF94S
Ohjauspaneeli: KSS 470
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Kirsikkapuu (L13) puuviilu
Lattia: Vaalea graniitti (SF5)
kivijäljitelmä
Jalkalista: Harjattu (F)
ruostumaton teräs



Kesä M7120A
Valaisin: LF94S
Ohjauspaneeli: KSS 470
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Tummanharmaa puukuvio
(L34) puujäljitelmälaminaatti
Lattia: Vaalea graniitti (SF5)
kivijäljitelmä
Jalkalista: Harjattu (F)
ruostumaton teräs



Syksy M7131
Valaisin: LF86
Ohjauspaneeli: KSS 470
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Kullanruskea (L32)
laminaatti
Lattia: Vaalea graniitti (SF5)
kivijäljitelmä
Jalkalista: Harjattu (F)
ruostumaton teräs




Talvi M7141
Valaisin: LF86
Ohjauspaneeli: KSS 470
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Tumma kirsikkapuu (L35)
puujäljitelmälaminaatti
Lattia: Musta graniitti (SF2)
kivijäljitelmä
Jalkalista: Harjattu (F)
ruostumaton teräs

Kuorma enintään 5 henkilöä.



Kevät S8110A
Valaisin: LF94S
Ohjauspaneeli: KSS 470
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Salava (T21) ja Harjattu (F)
ruostumaton teräs
Lattia: Vaalea graniitti (SF5)
kivijäljitelmä
Jalkalista: Harjattu (F)
ruostumaton teräs

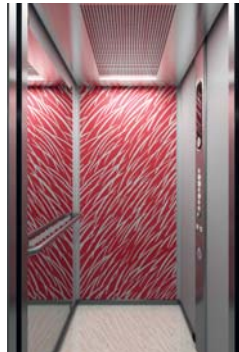

Kesä S8120A
Valaisin: LF94S
Ohjauspaneeli: KSS 470
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Taiga (T22) ja
Hopeanharmaa (R1)
muovipinnoitettu teräs
Lattia: Vaalea graniitti (SF5)
kivijäljitelmä
Jalkalista: Ei ole




Syksy S8130
Valaisin: LF86
Ohjauspaneeli: KSS 470
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Taiga (T23) ja Harjattu (F)
ruostumaton teräs
Lattia: Musta graniitti (SF2)
kivijäljitelmä
Jalkalista: Harjattu (F)
ruostumaton teräs




Talvi S8140
Valaisin: LF86
Ohjauspaneeli: KSS 470
Peili: Täyskorkea, sivuseinä
Käsikaide: HR53, sivuseinä
Seinät: Salava (T24) ja
Hopeanharmaa (R1)
muovipinnoitettu teräs
Lattia: Musta graniitti (SF2)
kivijäljitelmä
Jalkalista: Ei ole

Merkinantolaitteet

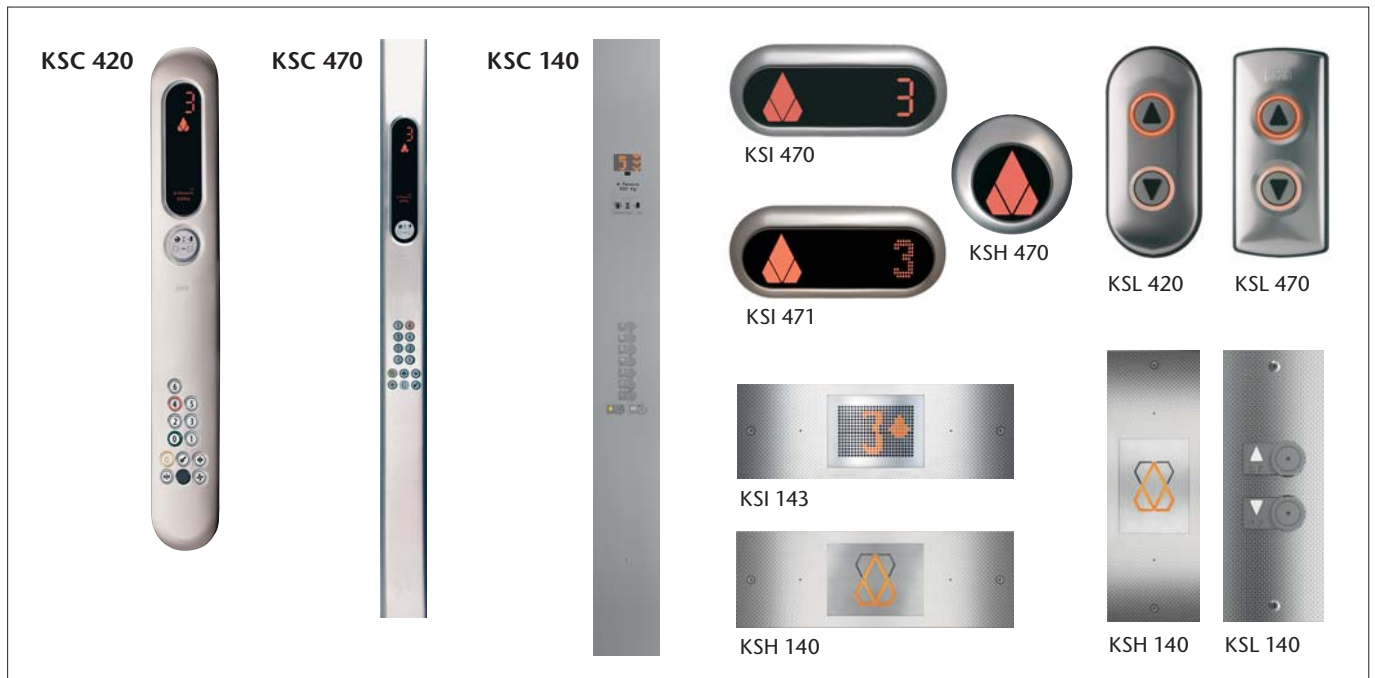

KSC D20 -ohjauspaneeli (Pistematriisinäytöllä)

Yksiväriset

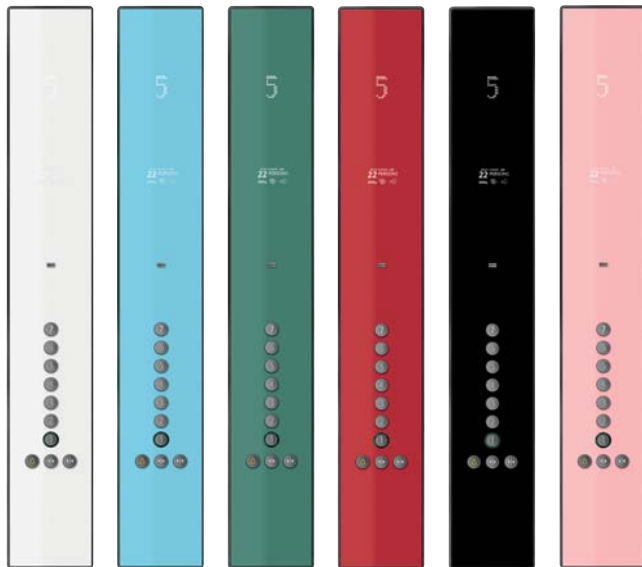

Lumen-
valkoinen Horisontin-
sininen Mantelin-
vihreä Meripihkan-
punainen Norsunluu-
musta Kirsikka

Rasterikuvio



Hopean-
harmaa Safiirin-
sininen Ikivihreä Antrasiitin-
musta

Mosaikkikuvio



Usvan-
vihreä Hiekka-
beige



KSL D40



KSL D20



KSH D20
Norsunluumusta



KSI D42 Pistematriisi



Lumen-
valkoinen



Horisontin-
sininen



Meripihkan-
punainen



Mantelin-
vihreä

KONEen räätälöity ohjauspaneeli tarjoaa tavan saada yksilöllisyyttä rakennukseesi hisseihin.

Tason merkinantolaitteisiin saatavilla viisi eri värvaihtoehtoa.

Suunnitteluohjetaulukko

KONE MaxiSpace™ RS

Köysitys 6:1

Nopeus	0.63 m/s
Kuorma	300...450 kg
Pysähdystasoja enintään	10
Sisäänkäyntejä enintään	14
Nostokorkeus enintään	25 m
Alatila vähintään	250 mm
Ylätila vähintään	Sivulta aukeavat automaattiovet 2500 mm, keskeltä aukeavat automaattiovet 2600 mm



Taulukoiden mitat ovat esimerkkimittoja. Kysy lisää tarkempia mittatietoja KONEen myyntihenkilöltä.

KONE MaxiSpace™ RS olemassa olevaan kuiluun

Keskeltä aukeavat automaattiovet			
Kuorma Q (hlö/kg)	Korin koko BB x DD (mm)	Oviaukon leveys LL (mm)	Kuilun koko WW x WD (mm)
5/450	930 x 1190	750	1290 x 1490
6/450	930 x 1350	750	1290 x 1660
6/450	1000 x 1250	800	1350 x 1550
6/450	1000 x 1250	850	1410 x 1550
6/450	1000 x 1250	900	1470 x 1550

Sivulta aukeavat karmilliset/karmittomat automaattiovet			
Kuorma Q (hlö/kg)	Korin koko BB x DD (mm)	Oviaukon leveys LL (mm)	Kuilun koko WW x WD (mm)
5/450	840 x 1330	750	1190 x 1700
6/450	840 x 1480	750	1190 x 1850
5/450	900 x 1210	800	1250 x 1580
6/450	900 x 1380	800	1250 x 1750
6/450	960 x 1290	850	1310 x 1670
6/450	1000 x 1230	900	1380 x 1600

Sivulta aukeavat edustalliset automaattiovet			
Kuorma Q (hlö/kg)	Korin koko BB x DD (mm)	Oviaukon leveys LL (mm)	Kuilun koko WW x WD (mm)
5/450	860 x 1290	750	1210 x 1660
6/450	860 x 1450	750	1210 x 1820
5/450	920 x 1210	800	1270 x 1580
6/450	920 x 1350	800	1270 x 1720
6/450	990 x 1250	850	1330 x 1620
6/450	1000 x 1210	900	1400 x 1590



- Q = Hissin nimelliskuorma
- BB = Korin leveys
- DD = Korin syvyys
- LL = Oven valoaukon leveys
- WW = Kuilun leveys
- WD = Kuilun syvyys

KONE MaxiSpace™ RS omalla teräs/lasikuilulla

Keskeltä aukeavat automaattiovet			
Kuorma Q (hlö/kg)	Korin koko BB x DD (mm)	Oviaukon leveys LL (mm)	Kuilun ulkomitat SW x SD (mm)
6/450	1000 x 1250	750	1240 x 1580
6/450	1000 x 1250	800	1310 x 1580
6/450	1000 x 1250	850	1490 x 1580

Sivulta aukeavat automaattiovet			
Kuorma Q (hlö/kg)	Korin koko BB x DD (mm)	Oviaukon leveys LL (mm)	Kuilun ulkomitat SW x SD (mm)
6/450	1000 x 1240	750	1220 x 1640
6/450	1000 x 1240	800	1290 x 1640



Teräs



Lasi



Reijitetty teräs

Kuilun väri vaihtoehdot



Tummansininen
RAL 4012



Harmaa
RAL 7048



Kupariruskea
RAL 8029



Vaalea alumiini
RAL 9006

Kuilu saatavilla myös muissa RAL-väreissä.



KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporras-yhtiöistä sekä edelläkävijä innovatiivisten hissien ja liukuportaiden suunnittelussa ja asennuksessa sekä hissien, liukuportaiden ja ovilaitteiden modernisoinnissa ja kunnossapidossa. Noin 34 000 osaavaa ammattilaistamme palvelevat sinua 50 maassa.

Haluamme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat paikasta toiseen liikkumisen sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä. Haluamme olla mukana asiakkaamme projektissa alkuvaiheista lähtien aina rakennuksen elinkaaren loppuun asti.

Pyrimme ratkaisujemme ekotehokkuuden jatkuvaan parantamiseen tehokkaalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla. Lisäksi otamme ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassamme. Tästä osoituksena on KONE Hissit Oy:lle myönnetty ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifikaatit.

KONE Hissit Oy
www.kone.fi