


Dedicated to People Flow™

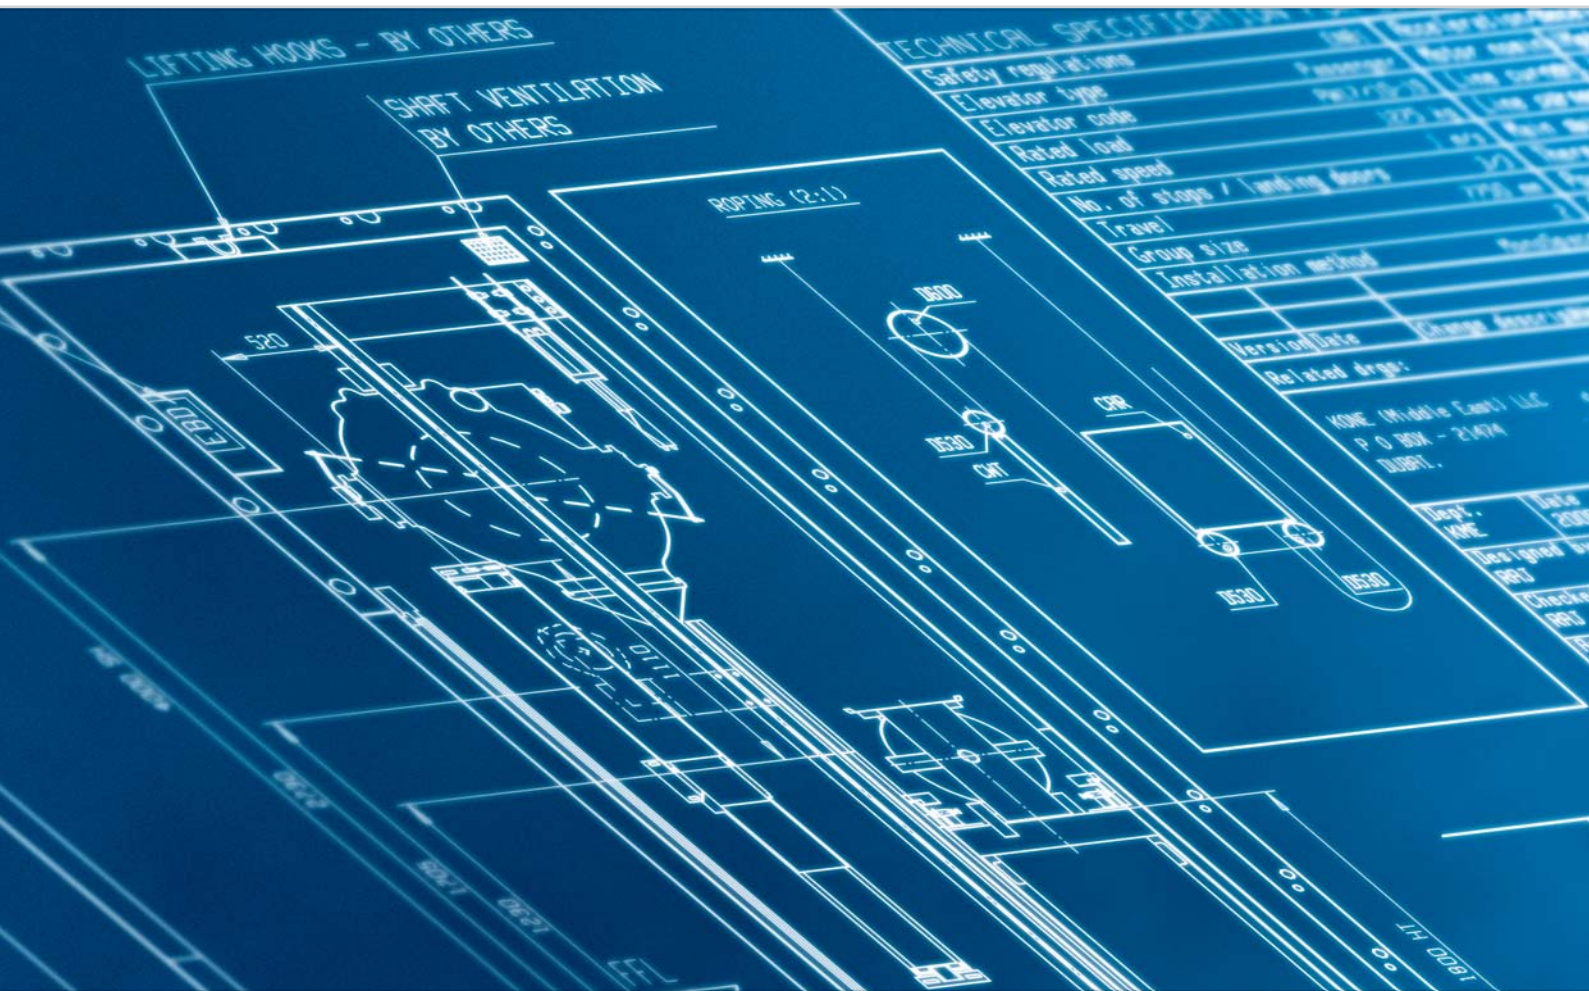

PLANLEGGINGSGUIDE 1.0-1.6m/s; 320-1000kg

KONE MonoSpace®

Karmdør, sentralåpning

Nominell hastighet (m/s)	Personer/ Last Q (kg)	Kupémål BB x DD (mm)	LL (mm)	Sjaktmål WW x WD (WD1) (mm)	FW,FW1 (mm)	LR (mm)		
0.63	1	1.6	8/630	1100 x 1400	800	1800 x 1700 (1810)	320	1160
0.63	1	1.6	8/630	1100 x 1400	900	2000 x 1700 (1810)	370	1260
-	1	1.6	10/800	1350 x 1400	800	1900 x 1800	370	1160
-	1	1.6	10/800	1350 x 1400	900	2000 x 1800	370	1260
-	1	1.6	12/900	1400 x 1500	800	2000 x 1850 (1910)	420	1160
-	1	1.6	12/900	1400 x 1500	900	2000 x 1850 (1910)	370	1260
-	1	1.6	13/1000	1100 x 2100	800	1800 x 2400 (2510)	320	1160
-	1	1.6	13/1000	1100 x 2100	900	2000 x 2400 (2510)	370	1260
-	1	1.6	13/1000	1100 x 2100	1000	2200 x 2400 (2510)	420	1360
-	1	1.6	13/1000	1600 x 1400	900	2150 x 1850	445	1260
-	1	1.6	13/1000	1600 x 1400	1000	2200 x 1850	420	1360
-	1	1.6	13/1000	1600 x 1400	1100	2400 x 1850	470	1460


Q = Nominell hastighet
 BB = Kupébredde
 DD = Kupedybde
 CH = Fri kupéhøyde
 FW = Frontvegg, bredde
 FW1 = venstre sidevegg – kun ved bruk av karmdør
 FW2 = høyre sidevegg – kun ved bruk av karmdør
 LL = Fri dørbredde
 LR = Utsparingsbredde
 LW = Høyre frontstykke (inkludert 30 mm avvik)
 LW1 = Venstre frontstykke (inkludert 30 mm avvik)
 WW = Sjaktbredde
 WD = Sjaktdybde

Sideåpnede dører

Sentralåpnede dører

Sideåpnede dører

Sentralåpnede dører

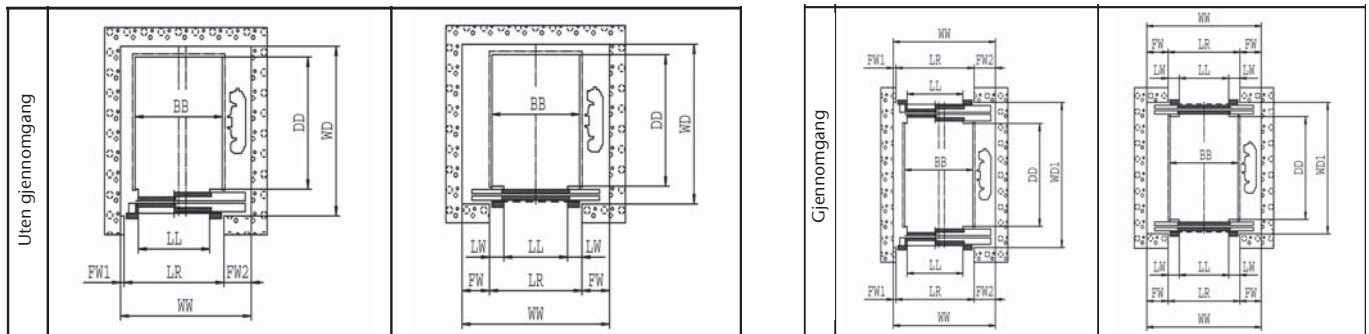

Karmdør, sideåpning

Nominell hastighet (m/s)	Personer/ Last Q (kg)	Kupémål BB x DD (mm)	LL (mm)	Sjaktmål WW x WD (WD1) (mm)	FW1 (mm)	FW2 (mm)	LR (mm)		
0.63	1	-	4/320	750 x 1100	700	1350 x 1500	20	270	1060
0.63	1	1.6	4/320	900 x 1000	700	1400 x 1400	40	300	1060
0.63	1	-	5/400	800 x 1200	700	1350 x 1600 (1810)	20	270	1060
0.63	1	1.6	5/400	950 x 1100	700	1450 x 1500 (1710)	85	305	1060
0.63	1	1.6	5/400	950 x 1100	800	1500 x 1500 (1710)	20	320	1160
0.63	1	1.6	6/450	1000 x 1200	800	1500 x 1600 (1810)	20	320	1160
0.63	1	1.6	6/450	1000 x 1200	900	1650 x 1600 (1810)	20	370	1260
0.63	1	1.6	6/450	1000 x 1200	900	1700 x 1600 (1810)	70	370	1260
0.63	1	1.6	6/480	1000 x 1250	800	1500 x 1650 (1860)	20	320	1160
0.63	1	1.6	6/480	1000 x 1250	900	1650 x 1650 (1860)	20	370	1260
0.63	1	1.6	6/480	950 x 1300	800	1500 x 1700 (1910)	20	320	1160
0.63	1	1.6	6/480	950 x 1300	900	1650 x 1700 (1910)	20	370	1260
0.63	1	1.6	6/480	950 x 1300	900	1700 x 1700 (1910)	70	370	1260
0.63	1	1.6	8/630	1100 x 1400	800	1600 x 1800 (2010)	120	320	1160
0.63	1	1.6	8/630	1100 x 1400	900	1650 x 1800 (2010)	20	345	1260
0.63	1	1.6	8/630	1100 x 1400	900	1700 x 1800 (2010)	70	370	1260
-	1	1.6	12/900	1400 x 1500	900	2000 x 1950 (2110)	370	370	1260
-	1	-	13/1000	1100 x 2100	800	1600 x 2500 (2710)	120	320	1160
-	-	1.6	13/1000	1100 x 2100	800	1650 x 2500 (2710)	120	370	1160
-	1	1.6	13/1000	1100 x 2100	900	1650 x 2500 (2710)	20	370	1260
-	1	1.6	13/1000	1100 x 2100	900	1700 x 2500 (2710)	70	370	1260
-	1	1.6	13/1000	1100 x 2100	1000	1800 x 2500	20	420	1360

Frontdør, sentralåpning


Nominell hastighet (m/s)	Personer/ Last Q (kg)	Kupémål BB x DD (mm)	LL (mm)	Sjaktmål WW x WD (WD1) (mm)	LW, LW1 (mm)	
0.63	1	8/630	1100 x 1400	800	1800 x 1700 (1810)	500
0.63	1	8/630	1100 x 1400	900	2000 x 1700 (1810)	550
-	1	10/800	1350 x 1400	800	1900 x 1800	550
-	1	10/800	1350 x 1400	900	2000 x 1800	550
-	1	12/900	1400 x 1500	800	2000 x 1850 (1910)	600
-	1	12/900	1400 x 1500	900	2000 x 1850 (1910)	550
-	1	13/1000	1100 x 2100	800	1800 x 2400 (2510)	500
-	1	13/1000	1100 x 2100	900	2000 x 2400 (2510)	550
-	1	13/1000	1100 x 2100	1000	2200 x 2400 (2510)	600
-	1	13/1000	1600 x 1400	900	2150 x 1850	625
-	1	13/1000	1600 x 1400	1000	2200 x 1850	600

Sideåpnede dører

Sentralåpnede dører

Sideåpnede dører

Sentralåpnede dører

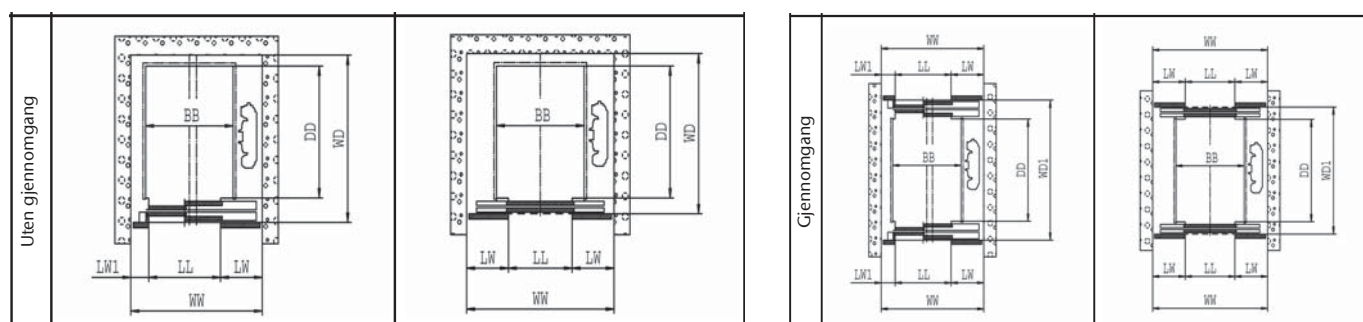


Frontdør, sideåpning

Nominell hastighet (m/s)	Personer/ Last Q (kg)	Kupémål BB x DD (mm)	LL (mm)	Sjaktmål WW x WD (WD1) (mm)	LW1 (mm)	LW (mm)	
0.63	1	4/320	750 x 1100	700	1350 x 1500	200	450
0.63	1	4/320	900 x 1000	700	1450 x 1400	250	500
0.63	1	5/400	800 x 1200	700	1350 x 1600 (1810)	200	450
0.63	1	5/400	950 x 1100	700	1500 x 1500 (1710)	300	500
0.63	1	5/400	950 x 1100	800	1500 x 1500 (1710)	200	500
0.63	1	6/450	1000 x 1200	800	1500 x 1600 (1810)	200	500
0.63	1	6/450	1000 x 1200	900	1650 x 1600 (1810)	200	550
0.63	1	6/450	1000 x 1200	900	1700 x 1600 (1810)	250	550
0.63	1	6/480	1000 x 1250	800	1500 x 1650 (1860)	200	500
0.63	1	6/480	1000 x 1250	900	1650 x 1650 (1860)	200	550
0.63	1	6/480	950 x 1300	800	1500 x 1700 (1910)	200	500
0.63	1	6/480	950 x 1300	900	1650 x 1700 (1910)	200	550
0.63	1	6/480	950 x 1300	900	1700 x 1700 (1910)	250	550
0.63	1	8/630	1100 x 1400	800	1600 x 1800 (2010)	300	500
0.63	1	8/630	1100 x 1400	900	1650 x 1800 (2010)	200	525
0.63	1	8/630	1100 x 1400	900	1700 x 1800 (2010)	250	550
-	1	12/900	1400 x 1500	900	2000 x 1950 (2110)	550	550
-	1	13/1000	1100 x 2100	800	1600 x 2500 (2710)	300	500
-	1.6	13/1000	1100 x 2100	800	1650 x 2500 (2710)	300	550
-	1	13/1000	1100 x 2100	900	1650 x 2500 (2710)	200	550
-	1	13/1000	1100 x 2100	900	1700 x 2500 (2710)	250	550
-	1	13/1000	1100 x 2100	1000	1800 x 2500	200	600

SJAKTTOPP HØYDE SH			
NOMINELL HASTIGHET	Q < 480 kg	Q = 630 kg	Q > 800 kg
0.63 m/s	CH+1300	CH+1300	-
1.0 m/s	CH+1300	CH+1300	CH+1300
1.6 m/s	CH+1570	CH+1570	CH+1570

SJAKTGROP HØYDE PH			
NOMINELL HASTIGHET	Q < 480 kg	Q = 630 kg	Q > 800 kg
0.63 m/s	1100	1100	-
1.0 m/s	1100	1100	1100
1.6 ms	1350	1350	1350

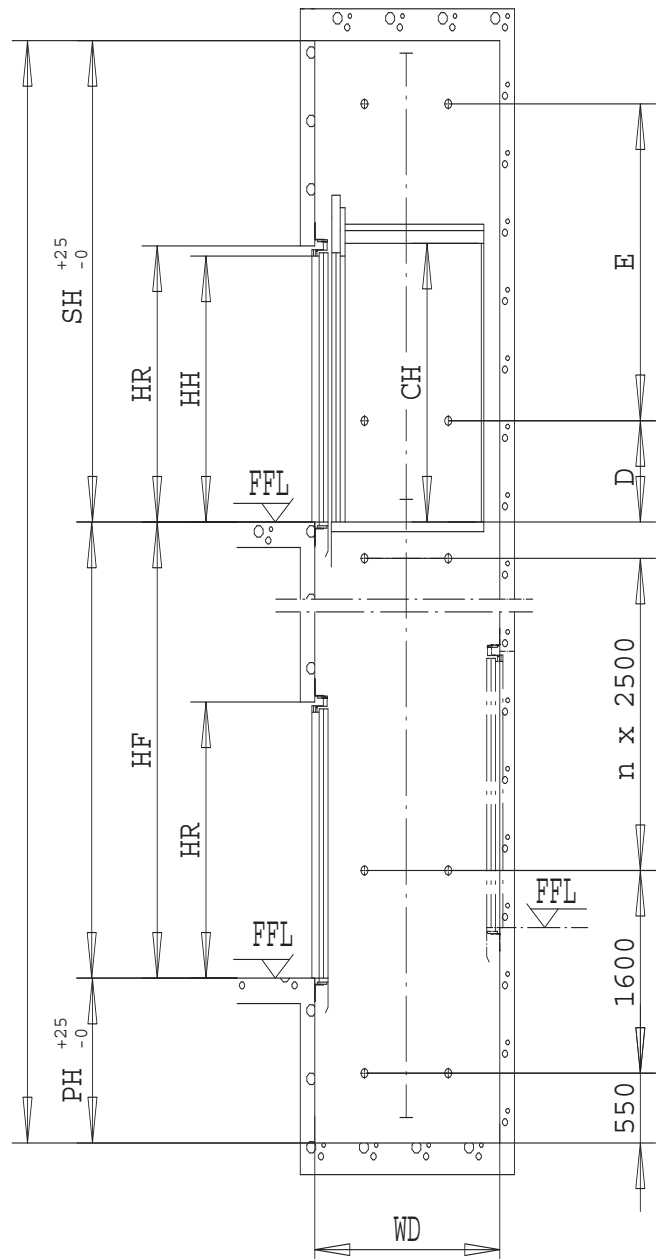

- Q = Nominell hastighet
- CH = Fri kupéhøyde
- FFL = Ferdig gulvnivå
- HF = Avstand gulv til gulv. Min. avstand avhenger av dørtype.
Med gjennomgang HFmin = 400 mm (1.0 m/s) og 460 mm (1.6 m/s).
- HH = Fri dørhøyde. Max. HH = CH.
- HR = Utsparingshøyde
- PH = Sjaktgrop høyde
- SH = Sjakttopp høyde
- WD = Sjakt dybde