

Plafonds:



Type: LF97
 Uitvoering: Silicon Grey (R2),
 Alpina White (R8) of Asturias Satin (F)
 Verlichting: LED spotverlichting (vierkant)



Type: LF98
 Uitvoering: Silicon Grey (R2),
 Alpina White (R8) of Asturias Satin (F)
 Verlichting: LED spotverlichting (rechthoekig)




Type: LF88
 Uitvoering: Alpina White (R8)
 of Asturias Satin (F)
 Verlichting: LED spotverlichting (rond)

Skinplate



R2
 Silicon Grey
 (niet bij LF88)



R8
 Alpina White

Roestvaststaal



F
 Asturias Satin

Signalisatie:




Toegangsverdieping brandweer: KSI 573



Overige verdiepingen: KSH 570 (optioneel)



Schachttableau:
 KSL 570

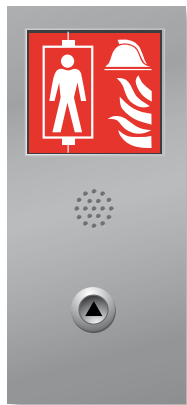

Brandweerschakelaar
 op toegangsverdieping
 van de brandweer



Cabinetableau:
 KSC 573



COMFORT 400, OMEGA 420, OLYMPUS 455, TREND 470, THEMA 490

Afwerking brandweerlift volgens NEN-EN 81-72

Wanden:

Roestvaststaal




F
Asturias Satin

K
Scottish Quad

M
Flemish Linen

Vloeren:

Rubber

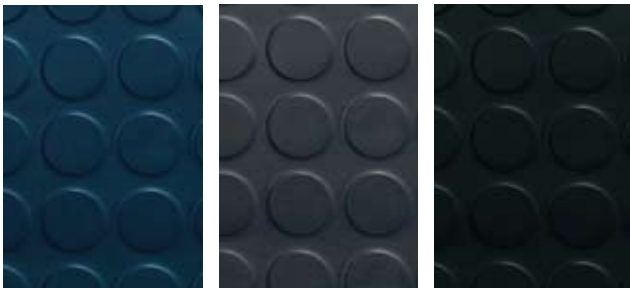


RC4
Alexandria Blue

RC5
Detroit Grey

RC6
Dallas Black

Laminaat

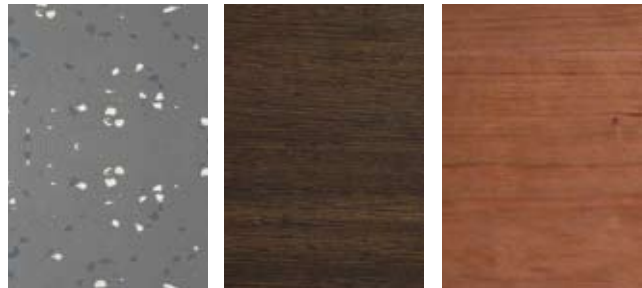

RC9
Dayton Grey

LR2
Huntsville
Hardwood

RW1
America Ciliegio

Aandachtspunten:

- Bij 630 kg lift (cabine 1100 x 1400 mm) geen spiegel of leuning op de achterwand mogelijk.
- Bij 1000 kg lift (cabine 1100 x 2100) is een spiegel op de achterwand en de zijwand tegenover het bedieningspaneel mogelijk. Een leuning is mogelijk op de zijwand tegenover het bedieningspaneel maar niet op de achterwand.
- Een plint langs de vloer is niet mogelijk.
- Een opklapbare zitting is niet mogelijk.
- De opbergplaats van de ladder bevindt zich aan de zijwand (cabine 1100 x 2100) of aan de achterwand (cabine 1600 x 1400 of 1100 x 1400).
- Alle toegangen dienen aan één zijde gelegen te zijn.
- Het vluchtluik bevindt zich boven het verlaagd plafond.

