



TOEGANKELIJKHEID





LTF Liften B.V.

De toenemende vraag naar toegankelijke gebouwen vraagt specifieke oplossingen. De overheid stimuleert ontwerpers van openbare gebouwen, overheids- en schoolgebouwen aan deze eisen te voldoen. Voor bestaande gebouwen met slechts weinig ruimte of waar bouwkundige aanpassingen niet mogelijk zijn, biedt LTF de oplossing!

De installaties van LTF zijn speciaal ontworpen voor mensen met beperkte mobiliteit. Zij kunnen zich hierin zelfstandig voortbewegen.





Personenliften voor bestaande bouw

Een gebouw wordt beter toegankelijk als een lift wordt geplaatst in trappenhuisen of tussen bestaande wanden. De LTF MB 6000 is de lift met de kleinste inbouwmaten die in markt leverbaar is. De DOMUS Pro biedt het comfort en de luxe van een gewone lift, gecombineerd met geringe bouwkundige inbouwmaten.

In bestaande gebouwen is het niet altijd bouwkundig mogelijk een liftput of schachtuitloop te maken. Hier kan, na toestemming van de Arbeidsinspectie, worden volstaan met een putdiepte van 100 mm of een schachtuitloop van 2500 mm. Beide liftinstallaties voldoen hieraan en zijn door de Arbeidsinspectie toegelaten voor de Nederlandse markt.




Platformliften

Als een lift weinig wordt gebruikt, of als er geen ruimte is voor een standaard personenlift, biedt de platformlift uitkomst. De platformlift heeft geen liftput nodig en is zeer compact. Daarom is de platformlift bijzonder geschikt voor bestaande gebouwen.

Ook vanwege de lage aanschafwaarde, geringe gebruikskosten en bouwkundige aanpassingen, is de platformlift een uitstekend alternatief voor een personenlift. De platformlift wordt dan ook veelal toegepast in woonhuizen of gebouwen die goed toegankelijk moeten zijn, zoals scholen en bibliotheken.



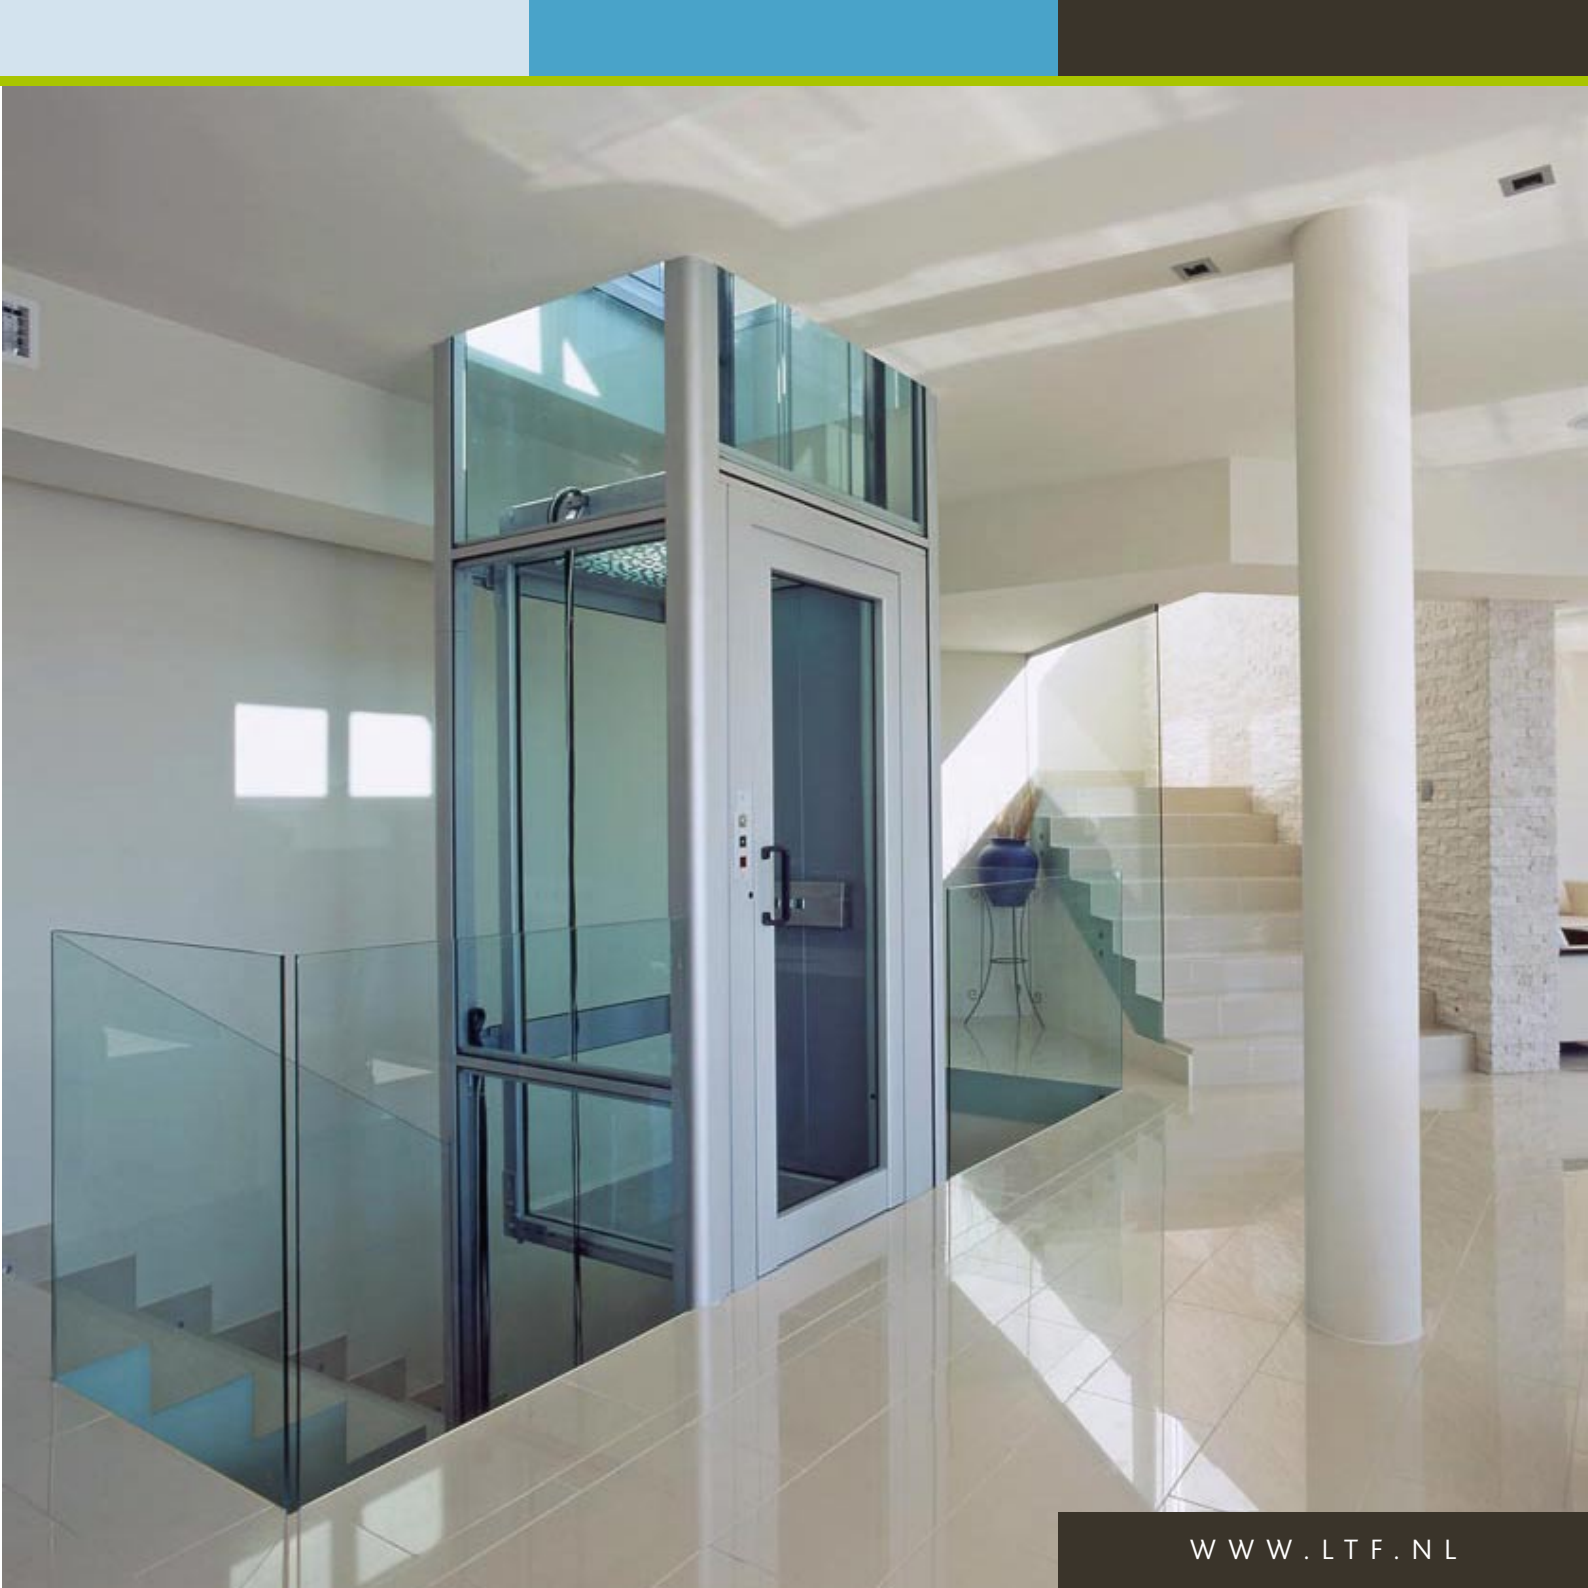

Mindervalide- heffer

De LTF mindervalideheffer onderscheidt zich door een robuuste bouwvorm en een hoog draagvermogen. De heffer is uitmate geschikt voor openbare ruimten en buitenopstelling. Diverse opties maken het mogelijk de installatie aan te passen aan specifieke situaties of persoonlijke wensen.

De installatie voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het "Handboek voor Toegankelijkheid".



Trapliften

Bij de traplift beweegt het platform zich over een rail langs de trap. Het platform is geschikt voor rolstoelen en kan op maat worden gemaakt.

De traplift kan gebruikt worden bij vrijwel alle trappen met een hellingshoek van maximaal 45°. Wanneer de lift niet in gebruik is, wordt het platform automatisch opgeklapt. Zo is er een vrije doorloop op de trap. De RVS-geleiding van de traplift kan als trapleuning worden gebruikt doordat de lift is uitgevoerd met een accu gevoede aandrijving op het platform.





PERSONENLIFTEN

- PANORAMALIFTEN
- PLATFORMLIFTEN
- LIFTEN VOOR BESTAANDE BOUW



GOEDERENLIFTEN

- GOEDERENLIFTEN
- AUTOLIFTEN
- GOEDERENHEFFERS
- KLEINGOEDERENLIFTEN
- SCHAARHEFTAFELS



TOEGANKELIJKHEID

- PLATFORMLIFTEN
- LIFTEN VOOR BESTAANDE BOUW
- MINDERVALIDENHEFFERS
- TRAPLIFTEN



LTF Liften B.V.

Postbus 40245

3504 AA Utrecht

Tel.: (030) 241 41 41

Fax.: (030) 241 16 72

Email: info@ltf.nl

Bezoekadres:

Fermiweg 51

3542 CB Utrecht