


Detail buizen Links + Rechts

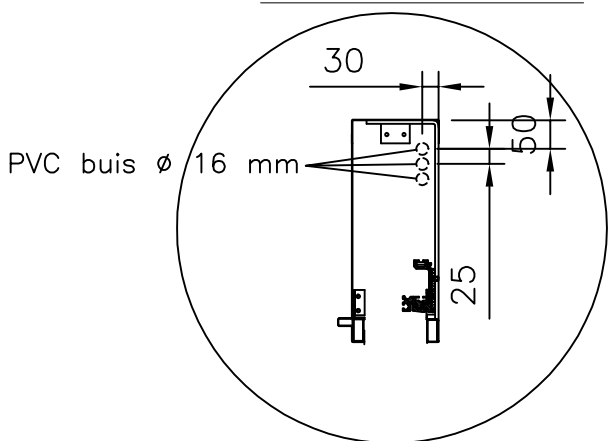


Nr.	Naam:	Blad Nr.
1	Programmaschakelaar	
2		
3	W.c.d. 230 Volt + r.a.	-
4	Magic switch	-
5	Schopschakelaar op ellebooghoogte	
6	Druknop	
7	Sluisschakeling optie	
8		
9		

Kabeltyp:	
a	J-Y(ST)Y4x0.8
b	UTP Cat5 (8 aderig)
c	230V NYM-J 3x1.5 50Hz. 6 Amp.

PVC buis \varnothing 16 mm t.b.v. Pgs
 PVC buis \varnothing 16 mm t.b.v. schopschakelaars

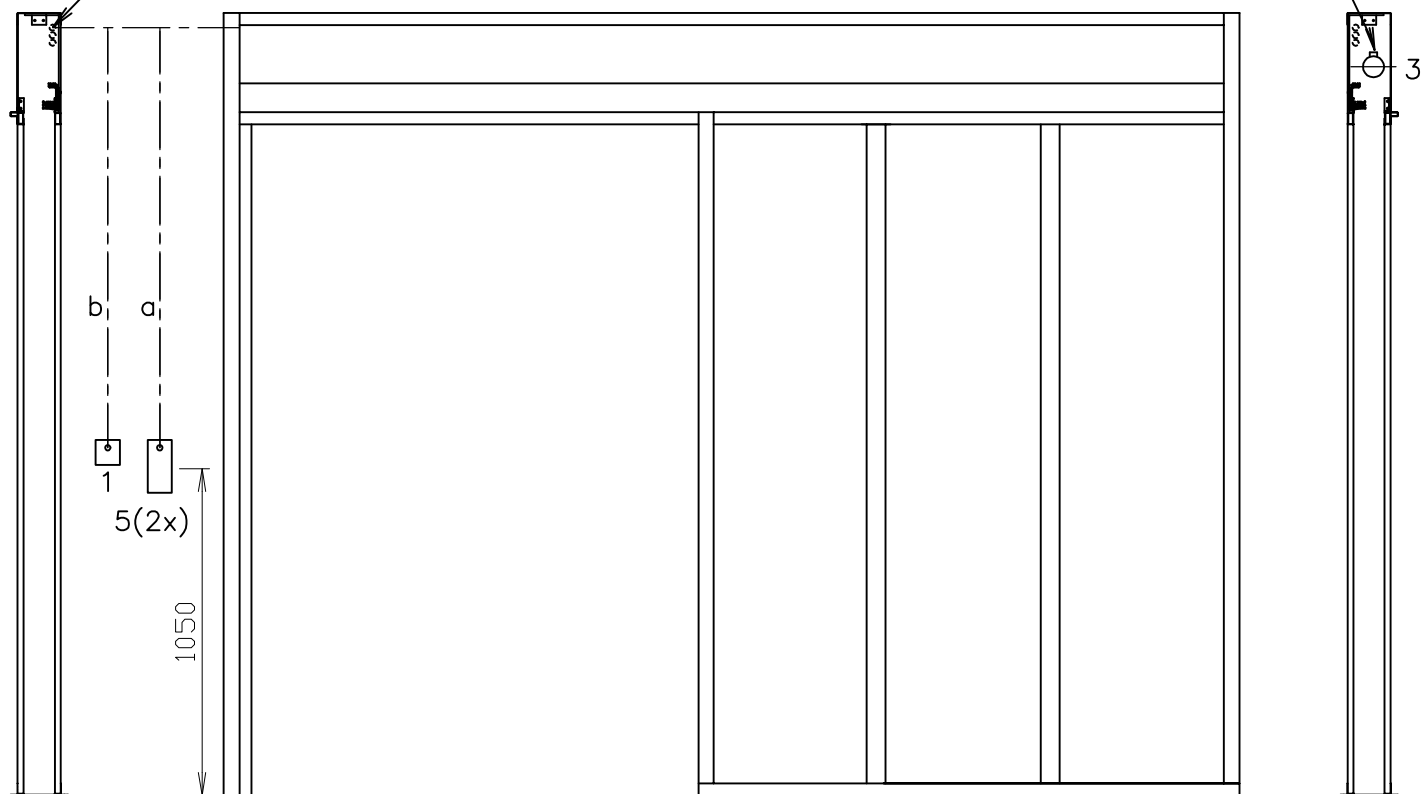


W.c.d. 230 Volt + r.a.



→ R



Opmerking: W.c.d. en PVC buizen niet voor rekening KONE Deursystemen bv.

Benaming: Blokschema		Auteursrechten voorbehouden volgens de wet	
Ordernummer: Inside_F30_E	Bladnr.: 05	Projectie ISO-128  A	REVISIENR.:
Datum: 25-nov-09	Schaal: --		A: --
Getekend: Tekenaar	Formaat: A4	B: --	C: --
 KONE Deursystemen	Accustraat 21 Postbus 94 3900 AB Veenendaal tel. : 0318 - 532333 fax : 0318 - 532339		 ISO 9001:2000 KEMA DUTCH COUNCIL FOR ACCREDITATION