


The heart of your building™



KONE Takskjutport

– En anpassningsbar takskjutport

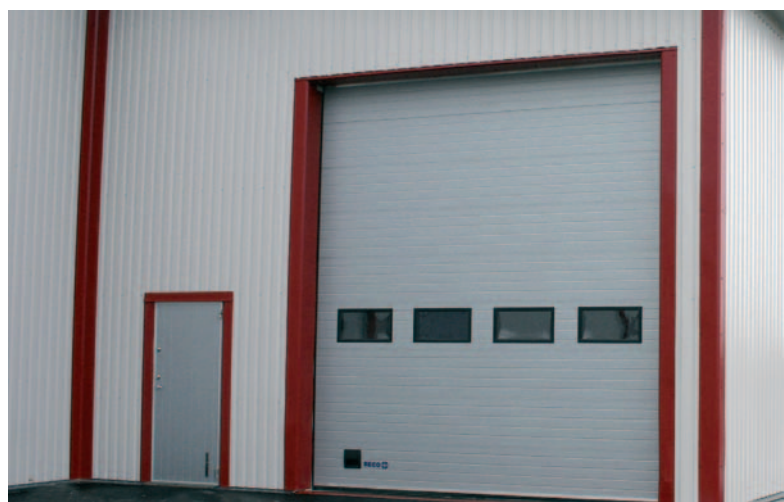

KONE Takskjutport

– En anpassningsbar takskjutport

KONEs takskjutport är en stabil och tålig port, anpassad för de flesta miljöer och väderförhållanden. Korta öppnings- och stängningstider sänker energikostnaden och verkar för en god arbetsmiljö. Portens utformning möjliggör installation anpassad till utrymmet och ger dig fullständig funktionalitet och tillgänglighet.

Funktion

KONEs takskjutport är uppbyggd av liggande vågräta sektioner sammankopplade med gångjärn. När porten öppnas glider panelerna upp i taket och frigör värdefull arbetsyta. Portrörelsen är jämn och porten lätt att manövrera manuellt eller med hjälp av maskindrift.

Porten har god isoleringsförmåga vilket bidrar till bättre arbetsmiljö samt lägre energikostnader.

Ett antal tätningslister mellan portsegmenten samt längs över- och underkant ger maximalt skydd mot väder och vind.

Portautomatik

KONEs takskjutport finns i manuellt eller maskindrivet utförande. Det finns även ett stort urval av styrningar för att porten ska fungera optimalt under varierande förhållanden.

Med ett flexibelt styrsystem möjliggörs sammankoppling av portar till slussar eller andra kundanpassade styrfunktioner.

Säkerhet och användarvänlighet

Takskjutportens inbyggda säkerhetssystem ger hög personsäkerhet. Till följd av portsegmentens konstruktion föreligger ingen klämrisk. Klämskydd längs underkant samt längs portens löpskenor skyddar användare såväl som föremål.

Portens balanseringssystem gör den lätt att manövrera både som handdriven och eldriven.

Utförande

Porten levereras i två material, stål eller aluminium, samt i ett antal kulörer. Aluminiumporten levereras även naturanodiserad.

Samtliga portlösningar kan förses med dörrar och fönster i varierande kombinationer samt med lås och inbrottsskydd.

Förutom standardlyft finns tillval för olika sorters tak och utrymmen såsom höglyft, låglyft och vertikallyft. Samtliga alternativ finns för lutande tak.

Teknisk beskrivning


Porten är CE-märkt, dvs. den är tillverkad i enlighet med utfärdade standarder och direktiv, och uppfyller således alla föreskrifter och regler i den europeiska standarden.

Porten dimensioneras efter kundbehov. För fullständiga tekniska specifikationer och installationsunderlag, vänligen kontakta oss.

Garanti

- 3 års material-, konstruktions- och funktionsgaranti (förutsätter serviceavtal under samtliga tre år).
- 2 års garanti gäller i övrigt.

Utförande



Fönstersektion



Fönstersektion och sidodörr i en sidosektion med samma utseende som porten.



Glasad ned till marknivå – maximalt ljusinsläpp och sikt.



Sektionsport med sidodörr i en sidosektion med samma utseende som porten.

Färg

