


Dedicated to People Flow™

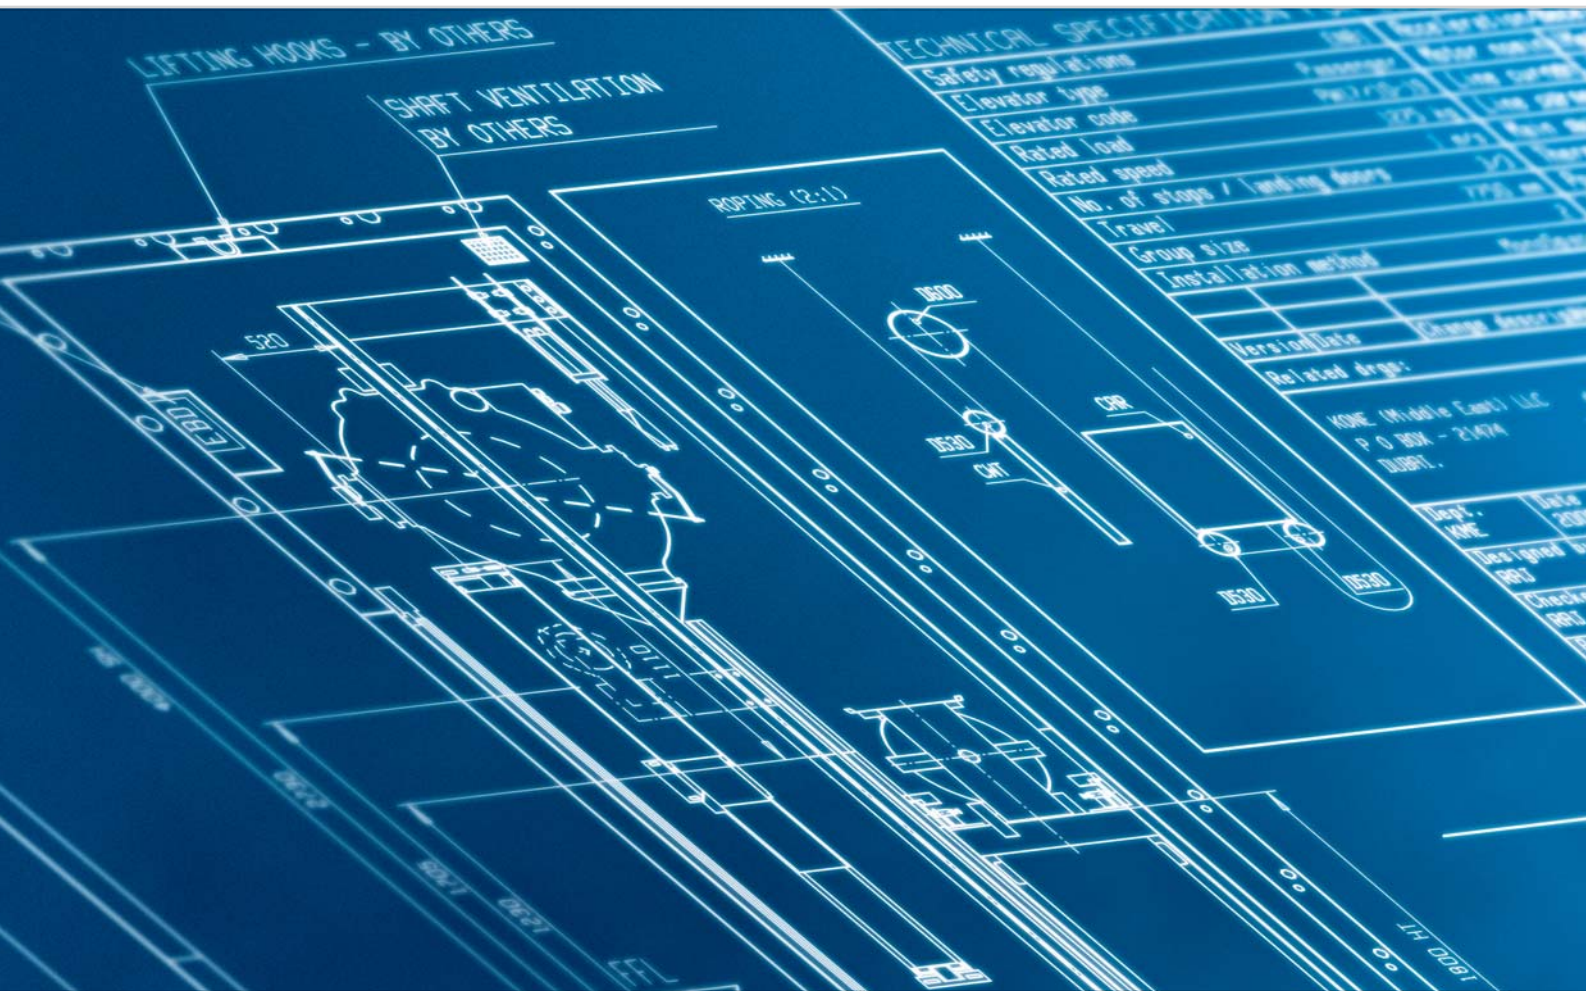

PLANERINGSGUIDE 1.0-1.6m/s; 320-1000kg

KONE MonoSpace®

Dörr med standardkarm, centrumöppnande

| Nominell hastighet (m/s) | Personer/ Last (kg) Q | Korgstorlek BB x DD (mm) | LL (mm) | Schaktstorlek* WW x WD (WD1) (mm) | FW,FW1 (mm) | LR (mm) | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|---------|------|
| 1 | 1.6 | 8/630 | 1100 x 1400 | 800 | 1800 x 1700 (1810) | 320 | 1160 |
| 1 | 1.6 | 8/630 | 1100 x 1400 | 900 | 2000 x 1700 (1810) | 370 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 10/800 | 1350 x 1400 | 800 | 1900 x 1800 | 370 | 1160 |
| 1 | 1.6 | 10/800 | 1350 x 1400 | 900 | 2000 x 1800 | 370 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 12/900 | 1400 x 1500 | 800 | 2000 x 1850 (1910) | 420 | 1160 |
| 1 | 1.6 | 12/900 | 1400 x 1500 | 900 | 2000 x 1850 (1910) | 370 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 800 | 1800 x 2400 (2510) | 320 | 1160 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 900 | 2000 x 2400 (2510) | 370 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 1000 | 2200 x 2400 (2510) | 420 | 1360 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1600 x 1400 | 900 | 2150 x 1850 | 445 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1600 x 1400 | 1000 | 2200 x 1850 | 420 | 1360 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1600 x 1400 | 1100 | 2400 x 1850 | 470 | 1460 |


Q = Nominell lastkapacitet
 BB = Korgbredd
 DD = Korgdjup
 CH = Korghöjd
 FW = Bredd framvägg
 FW1 = Vänster sidovägg, endast vid dörr med karm
 FW2 = Höger sidovägg, endast vid dörr med karm
 LL = Dörrbredd (fritt mått)
 LR = Ursparingsbredd för dörr
 LW = Höger framvägg inkl. 30 mm tolerans
 LW1 = Vänster framvägg inkl. 30 mm tolerans
 WW = Schaktbredd
 WD = Schaktdjup

Sidoöppnande dörr

Centrumöppnande dörr

Sidoöppnande dörr

Centrumöppnande dörr

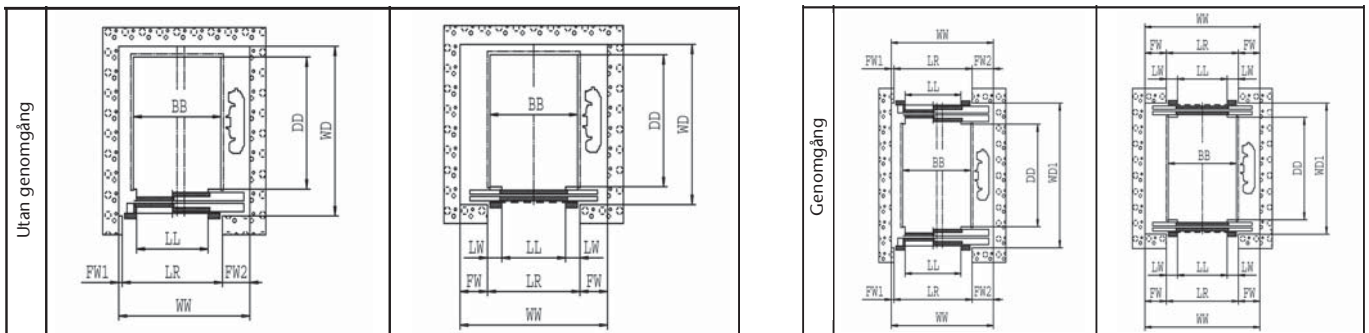

Dörr med standardkarm, sidoöppnande

| Nominell hastighet (m/s) | Personer/ Last Q (kg) | Korgstorlek BB x DD (mm) | LL (mm) | Schaktstorlek* WW x WD (WD1) (mm) | FW1 (mm) | FW2 (mm) | LR (mm) | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|----------|---------|------|
| 1 | - | 4/320 | 750 x 1100 | 700 | 1350 x 1500 | 20 | 270 | 1060 |
| 1 | 1.6 | 4/320 | 900 x 1000 | 700 | 1400 x 1400 | 40 | 300 | 1060 |
| 1 | - | 5/400 | 800 x 1200 | 700 | 1350 x 1600 (1810) | 20 | 270 | 1060 |
| 1 | 1.6 | 5/400 | 950 x 1100 | 700 | 1450 x 1500 (1710) | 85 | 305 | 1060 |
| 1 | 1.6 | 5/400 | 950 x 1100 | 800 | 1500 x 1500 (1710) | 20 | 320 | 1160 |
| 1 | 1.6 | 6/450 | 1000 x 1200 | 800 | 1500 x 1600 (1810) | 20 | 320 | 1160 |
| 1 | 1.6 | 6/450 | 1000 x 1200 | 900 | 1650 x 1600 (1810) | 20 | 370 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 6/450 | 1000 x 1200 | 900 | 1700 x 1600 (1810) | 70 | 370 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 6/480 | 1000 x 1250 | 800 | 1500 x 1650 (1860) | 20 | 320 | 1160 |
| 1 | 1.6 | 6/480 | 1000 x 1250 | 900 | 1650 x 1650 (1860) | 20 | 370 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 6/480 | 950 x 1300 | 800 | 1500 x 1700 (1910) | 20 | 320 | 1160 |
| 1 | 1.6 | 6/480 | 950 x 1300 | 900 | 1650 x 1700 (1910) | 20 | 370 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 6/480 | 950 x 1300 | 900 | 1700 x 1700 (1910) | 70 | 370 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 8/630 | 1100 x 1400 | 800 | 1600 x 1800 (2010) | 120 | 320 | 1160 |
| 1 | 1.6 | 8/630 | 1100 x 1400 | 900 | 1650 x 1800 (2010) | 20 | 345 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 8/630 | 1100 x 1400 | 900 | 1700 x 1800 (2010) | 70 | 370 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 12/900 | 1400 x 1500 | 900 | 2000 x 1950 (2110) | 370 | 370 | 1260 |
| 1 | - | 13/1000 | 1100 x 2100 | 800 | 1600 x 2500 (2710) | 120 | 320 | 1160 |
| - | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 800 | 1650 x 2500 (2710) | 120 | 370 | 1160 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 900 | 1650 x 2500 (2710) | 20 | 370 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 900 | 1700 x 2500 (2710) | 70 | 370 | 1260 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 1000 | 1800 x 2500 | 20 | 420 | 1360 |

Dörr med front, centrumöppnande


| Nominell hastighet (m/s) | Personer/ Last Q (kg) | Korgstorlek BB x DD (mm) | LL (mm) | Schaktstorlek* WW x WD (WD1) (mm) | LW, LW1 (mm) | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-----|
| 1 | 1.6 | 8/630 | 1100 x 1400 | 800 | 1800 x 1700 (1810) | 500 |
| 1 | 1.6 | 8/630 | 1100 x 1400 | 900 | 2000 x 1700 (1810) | 550 |
| 1 | 1.6 | 10/800 | 1350 x 1400 | 800 | 1900 x 1800 | 550 |
| 1 | 1.6 | 10/800 | 1350 x 1400 | 900 | 2000 x 1800 | 550 |
| 1 | 1.6 | 12/900 | 1400 x 1500 | 800 | 2000 x 1850 (1910) | 600 |
| 1 | 1.6 | 12/900 | 1400 x 1500 | 900 | 2000 x 1850 (1910) | 550 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 800 | 1800 x 2400 (2510) | 500 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 900 | 2000 x 2400 (2510) | 550 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 1000 | 2200 x 2400 (2510) | 600 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1600 x 1400 | 900 | 2150 x 1850 | 625 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1600 x 1400 | 1000 | 2200 x 1850 | 600 |

Sidoöppnande dörr

Centrumöppnande dörr

Sidoöppnande dörr

Centrumöppnande dörr

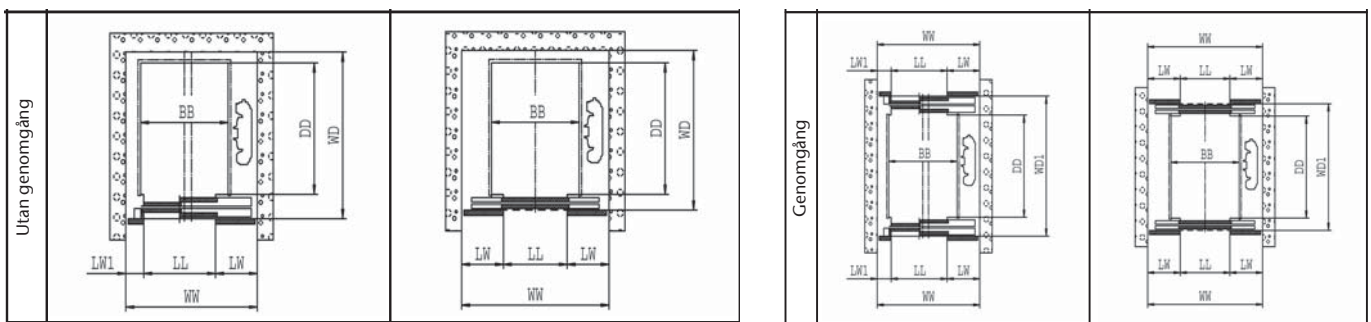


Dörr med front, sidoöppnande

| Nominell hastighet (m/s) | Personer/ Last Q (kg) | Korgstorlek BB x DD (mm) | LL (mm) | Schaktstorlek* WW x WD (WD1) (mm) | LW1 (mm) | LW (mm) | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|---------|-----|
| 1 | - | 4/320 | 750 x 1100 | 700 | 1350 x 1500 | 200 | 450 |
| 1 | 1.6 | 4/320 | 900 x 1000 | 700 | 1450 x 1400 | 250 | 500 |
| 1 | - | 5/400 | 800 x 1200 | 700 | 1350 x 1600 (1810) | 200 | 450 |
| 1 | 1.6 | 5/400 | 950 x 1100 | 700 | 1500 x 1500 (1710) | 300 | 500 |
| 1 | 1.6 | 5/400 | 950 x 1100 | 800 | 1500 x 1500 (1710) | 200 | 500 |
| 1 | 1.6 | 6/450 | 1000 x 1200 | 800 | 1500 x 1600 (1810) | 200 | 500 |
| 1 | 1.6 | 6/450 | 1000 x 1200 | 900 | 1650 x 1600 (1810) | 200 | 550 |
| 1 | 1.6 | 6/450 | 1000 x 1200 | 900 | 1700 x 1600 (1810) | 250 | 550 |
| 1 | 1.6 | 6/480 | 1000 x 1250 | 800 | 1500 x 1650 (1860) | 200 | 500 |
| 1 | 1.6 | 6/480 | 1000 x 1250 | 900 | 1650 x 1650 (1860) | 200 | 550 |
| 1 | 1.6 | 6/480 | 950 x 1300 | 800 | 1500 x 1700 (1910) | 200 | 500 |
| 1 | 1.6 | 6/480 | 950 x 1300 | 900 | 1650 x 1700 (1910) | 200 | 550 |
| 1 | 1.6 | 6/480 | 950 x 1300 | 900 | 1700 x 1700 (1910) | 250 | 550 |
| 1 | 1.6 | 8/630 | 1100 x 1400 | 800 | 1600 x 1800 (2010) | 300 | 500 |
| 1 | 1.6 | 8/630 | 1100 x 1400 | 900 | 1650 x 1800 (2010) | 200 | 525 |
| 1 | 1.6 | 8/630 | 1100 x 1400 | 900 | 1700 x 1800 (2010) | 250 | 550 |
| 1 | 1.6 | 12/900 | 1400 x 1500 | 900 | 2000 x 1950 (2110) | 550 | 550 |
| 1 | - | 13/1000 | 1100 x 2100 | 800 | 1600 x 2500 (2710) | 300 | 500 |
| - | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 800 | 1650 x 2500 (2710) | 300 | 550 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 900 | 1650 x 2500 (2710) | 200 | 550 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 900 | 1700 x 2500 (2710) | 250 | 550 |
| 1 | 1.6 | 13/1000 | 1100 x 2100 | 1000 | 1800 x 2500 | 200 | 600 |

| TOPPHÖJD SH | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| NOMINELL HASTIGHET | Q < 480 kg | Q = 630 kg | Q > 800 kg |
| 1.0 m/s | CH+1300 | CH+1300 | CH+1300 |
| 1.6 m/s | CH+1570 | CH+1570 | CH+1570 |

| GROPDJUP PH | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| NOMINELL HASTIGHET | Q < 480 kg | Q = 630 kg | Q > 800 kg |
| 1.0 m/s | 1100 | 1100 | 1100 |
| 1.6 ms | 1350 | 1350 | 1350 |

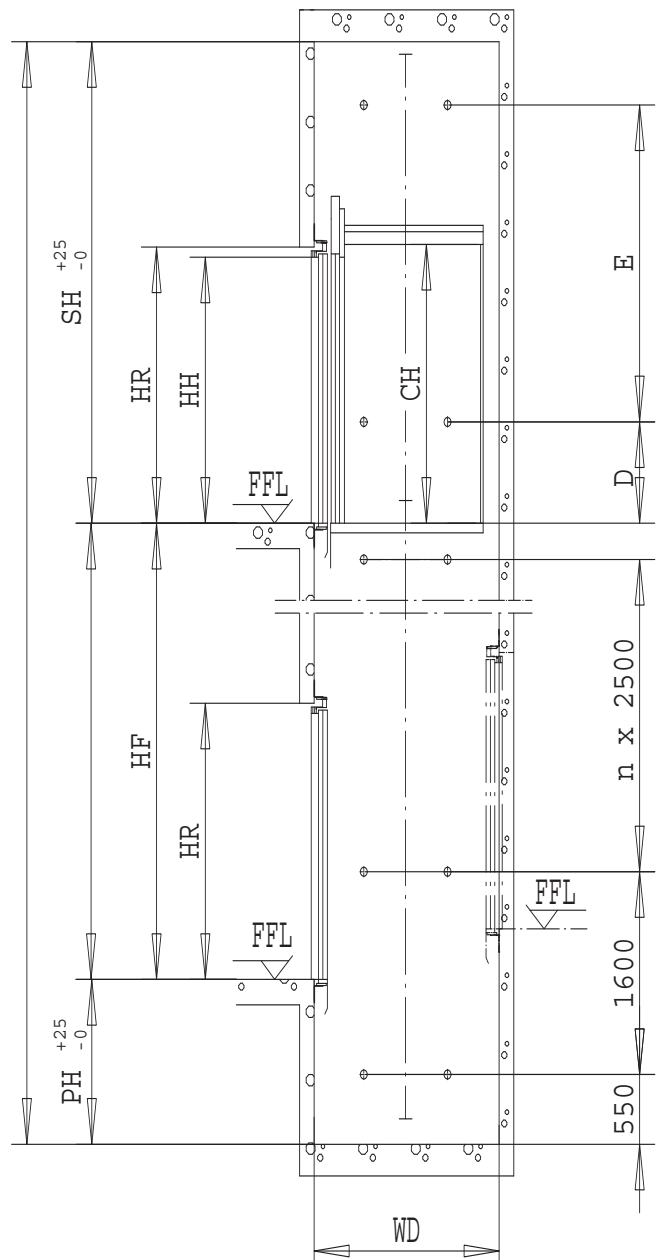

Q = Nominell lastkapacitet

CH = Korghöjd

FFL = Färdig golvnivå

HF = Planavstånd golv till golv. Min avstånd beror på dörrtyp.
Med genomgång HFmin = 400 mm (1.0 m/s) och 460 mm (1.6 m/s).

HH = Fri dörrhöjd. Max HH = CH

HR = Ursparingshöjd för dörr (karm HH+225)

PH = Gropdjup

SH = Topphöjd

WD = Schaktdjup

* Vid val av glasdörrar påverkas schaktdjupet.

Vänligen kontakta din KONE-säljare.