


KONE RESOLVE™ 40

Modernisering av hissar

Förbättrad prestanda

KONE ReSolve™ 40-lösningen ersätter föråldrade reläer och andra elektriska komponenter, förbättrar prestandan, säkerheten och framför allt energi-effektiviteten. Fördelar med KONE ReSolve™ 40 är snabb installation och leverans liksom minskade störningar för ägare och användare av hissen under moderniseringen.

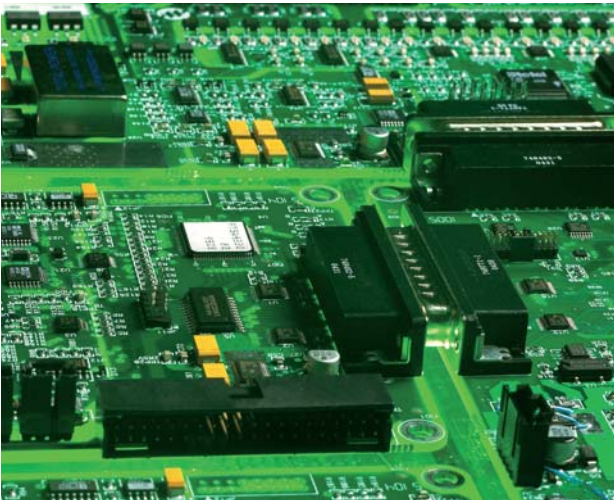

Minskad energiförbrukning och exakt stoppnoggrannhet

KONE ReSolve™ 40 är utrustat med ett V3F-system (variabel spänning och frekvens). Det säkerställer inte bara en behaglig resa utan medför även en betydande energibesparing. I ett typiskt bostadshus*, kan energibesparingen uppgå till cirka 30 %.

*Hastighet 1,0 m/s, last 630 kg, 200 000 starter/år. Antagandet innefattar uppdaterat signalsystem, LED-belysning och belysning i hissorg med spåräge.

Viktiga fördelar

- Komplet moderniseringspaket för hissens elektrifiering.
- Ersätter relä- och mikroprocessorbaserade styrsystem.
- Finns utan återkopplad reglering för hastigheter under 1 m/s eller med återkopplad vid högre hastighet alternativt om större stoppnoggrannhet krävs.
- Plug-and-play gör systemet lätt att bygga ut.
- Kan användas med antingen KONE KSS signalisering eller den befintliga signaliseringen.

Eko-effektiv

- Minskad energiförbrukning vid användning av drivsystem med frekvensstyrning, V3F.
- Minskad energiförbrukning gör det möjligt att reducera huvudsäkringarnas storlek.

Säker och bekväm

- Uppfyller den europeiska tillgänglighetsstandarden EN 81-70 samt säkerhetsstandarden EN 81-80.
- Snabba installations- och leveranstider minskar tiden hissen är otillgänglig.

Pålitlig

- Förbättrar prestandan med modern elektronik.
- Typisk livslängd för hisskonstruktionen är 25 år, beroende av hur mycket hissen används.

För ett brett urval av hissar

KONE ReSolve™ 40 är utformad för hissar i exempelvis bostadshus, kontor och sjukhus. KONE ReSolve™ 40 kan installeras i praktiskt taget alla linhissar, oavsett ursprung, ålder eller specifikation.


Standardpaketet KONE ReSolve™ 40 innehåller:

- KONE ReSolve™ 40 styrsystem
- Drivsystem
- Kabeldragning i maskinrum och hisschakt
- Läges- och säkerhetsbrytare
- Gränssnittsenheter för befintliga dörrapplikationer och signalenheter
- KONE Remote Monitoring System för tvåvägskommunikation med KONE Kundcenter

KONE ReSolve™ 40	
Hastighet	0,15 - 1,78 m/s
Max. lyfthöjd	90 m
Max. antall våningar	32
Max. hissar i grupp	6
Max. starter/ timme	180
Drivsystem (linhissar)	2 hastigheter
	Frekvensstyrning (V3F)
	Med eller utan återkopplad reglering



Våra erfarna moderniseringsteam ser till att jobbet är färdigt i tid och enligt budget.

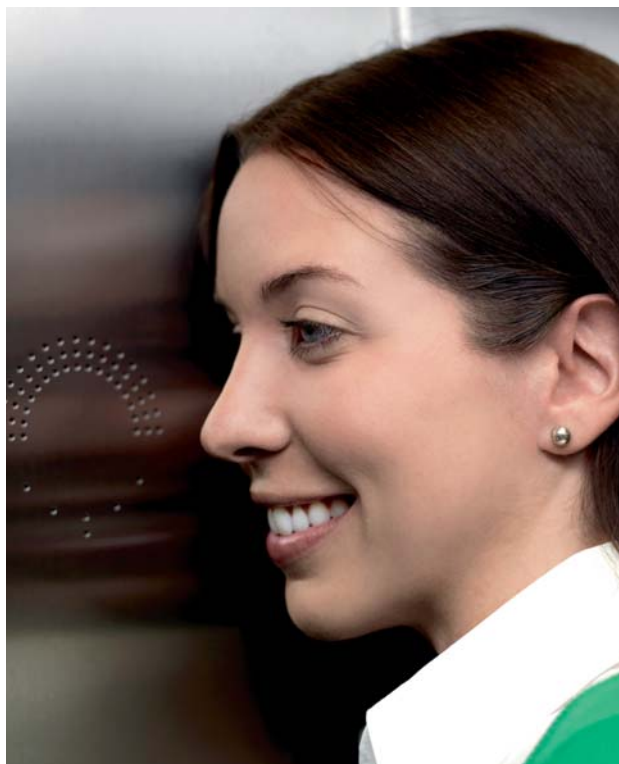

För passagerarnas trygghet innefattar KONE ReSolve™ 40 tvåvägskommunikation med KONE Kundcenter.

Besök www.kone.com för mer information